SOLTEC Solution Design,Inc

proxim wireless

Take your network further

ORiNOCO オプション製品

ORiNOCO デュアルバンド屋内アンテナ （ 型番:7579-K680 ）

ORiNOCO デュアルバンド屋内アンテナは、ORiNOCO AP-4000 , AP-700, AP-600 アクセスポイントの範囲を最適化します。

特長

· 802.11b/g と 802.11a 規格対応のデュアル バンド全指向性アンテナ

· アンテナの適切な配置を行う事で電波の到達範囲を調整できます。

（アクセスポイントを天井内に設置するなど隠れた場所に設置した場合効果を発揮します）

· 2.4 GHz: 2.5 dBi 利得。5 GHz: 3.5 dBi 利得

· 壁または天井に取り付け可能。テーブル上に配置

· 1.5m ケーブルが付属

製品仕様

製品名	ORiNOCO デュアルバンド屋内アンテナ
型番	7579-K680
規格	802.11a /b/g（AP-4000 に最大4個まで接続可能） （AP-700には最大2個まで接続可能）
サイズ	42 x 17x 183 mm（アンテナ本体） 1.5m（ケーブル）
重量	110g

ORiNOCO 屋内アンテナ （ 型番:3399-K731 ）

ORiNOCO 屋内アンテナは、無線の範囲を簡単に拡大し、ORiNOCO ワイヤレス LAN ネットワークのパフォーマンスを向上します。 屋内アンテナは、PC カードの内蔵アンテナが隠れていたりシールドされている場合に特に便利です。屋内アンテナは、アクセスポイントとサーバーを含む ORiNOCO ワイヤレス ネットワーキング インフラ製品とクライアント製品のほとんどと併用でき、ワイヤレス LAN をいつでも、どこでも、お好きな方法で構築するために ORiNOCO がお届けする自在性をさらに広げています。

※AP-4000, AP-700, AP-600にはご使用いただけませんのでご注意下さい。

特長

· ORiNOCO 11b PC カードと AP-2000 11b/g キット互換認証済み

· 2.4GHz 周波数帯域クライアント、802.11g クライアントおよび 802.11a クライアントに最適

· テーブルの上に配置、天井または壁に取り付け可能

· アクセス ポイントとクライアント側で使用すると、セミ オープン スペースで無線の範囲が 30% 向上

製品仕様

製品名	屋内アンテナ
型番	3399-K731
規格	802.11b または 802.11b/g
通信距離	240m(11Mb) 600m(2Mb)
アンテナ・ゲイン	2.5dBi
動作環境	0℃～55℃
外形寸法	25 x 185 x 8 mm
重量	150g（ 土台を含む ）

Active Ethernet / 802.3af PoE 対応製品

Active Ethernetに対応するDCインジェクターを用意

ORiNOCO アクティブ イーサネット ソリューションは、ORiNOCO アクセスポイントと Tsunami MP.11 屋外用装置を含むエンタープライズ、屋外および公共施設のワイヤレス ネットワーキング装置を提供する ORiNOCO 製品にパワーオーバーイーサネット(PoE)機能を提供します。

特長

- ORiNOCO およびいくつかの Tsunami インフラ製品 (AP-700/4000シリーズ、AP-800/8000、および MP.11) にイーサネットケーブルを通してDC電源を供給
- イーサネットが不正に接続されている場合に電源をオンにせず、インストール エラーを保護
- インストール費用を大幅に節約
- 自動ロード感知機構により、電流を制限し電圧を保護し、イーサネット配線または接続された機器の損傷を回避

DC Injector外観(デザインは変更される場合があります)

◆上段　1Port/DCインジェクター（型番:7579-G440）
◆中段　6Port/DCインジェクター（型番:7530-1201）
◆下段 12port/DCインジェクター（型番:7530-1200）

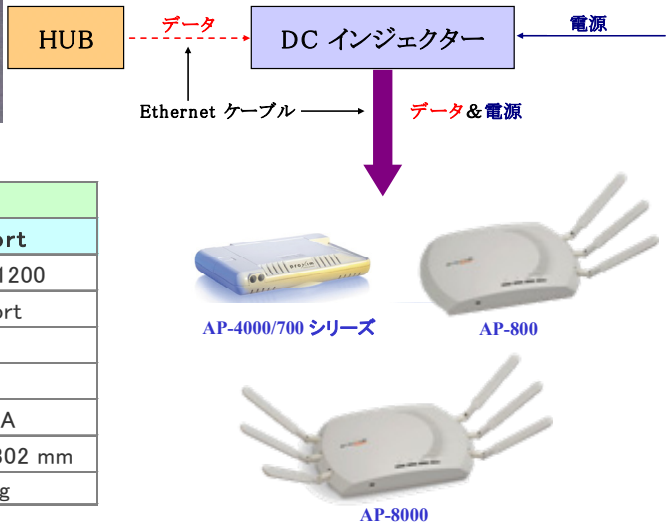

製品仕様

製品	DC インジェクター		
	1port	6port	12port
型番	7579-G440	7530-1201	7530-1200
ポート数	1port	6port	12port
データレート	10/100/1000Mbps	10/100Mbps	
動作環境	0℃～40℃		
最大消費電流	0.5 A	2.0 A	4.0 A
外形寸法	31x58.5x145 mm	44x281x248 mm	44x433x302 mm
重量	0.4 kg	1.2 kg	4 kg

- IEEE 802.11a（W52/W53）は、電波法により屋内利用に限定されています。屋外では他の無線局と干渉するおそれがあります、絶対に利用しないでください。
- IEEE 802.11b/g（2.4GHz帯）で利用する電波帯は、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）およびBlueToothなどの特定小電力無線局（免許を要しない無線局）も運用されています。電波干渉に十分注意して運用してください。
- アクセスポイントはクライアント製品の３倍程度強い電波出力を有しています。人体から２０cm以上離れた場所へ設置してご利用ください。
- このカタログに記載されている無線LAN機器は、日本国内での利用のみ許可されています。国外で利用される場合は、別途ご相談ください。
- 日本国外でお求めいただきましたIEEE 802.11a準拠機器は日本国内で利用することができません。引き続きご利用いただく場合は、日本国電波法に準拠した機器をご購入ください。

Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

安全に関するご注意
正しく安全にお使い頂く為に、本製品の設置・接続・使用に際しては
取扱説明書などを予めお読みの上、記載されている内容を必ずお守りください。

●記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●製品の外観・仕様・価格などは予告なしに変更することがあります。
●本製品は、外国為替および外国貿易管理法により戦略物資等の輸出規制品に該当します。
したがって、日本国外に持ち出す場合は必要な手続きをお取りください。

国内代理店
SOLTEC Solution Design,Inc
ソルテック・ソリューションデザイン株式会社
〒210-0005　川崎市川崎区東田町2-11　川崎大通りビル
TEL：044-210-0441　FAX：044-210-0439
ホームページ -> http://www.ssdez.com/

お問合せ・お求めはこちらまで